

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PAWEŁ SZYSZKOWSKI INVEST & PROJECT,
23-300 JANÓW LUBELSKI, GENERAŁA ANDERSA**

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego: **Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w
Majdanie Abramowskim**

Inwestor: **Gmina Goraj ,ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj**

Adres inwestycji: **Majdan Abramowski 22**

Identyfikator działki: **060206_5.0011.267**

Data opracowania: **Lipiec 2025**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
ZAKRES OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO, NR. UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
ARCHITEKTONICZNA	projektant Joanna Woszczyńska, 45/PKOKK/2017	07.2025	
ARCHITEKTONICZNA	opracował Paweł Szyszkowski, LUB/0154/PBKb/18	07.2025	

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
2.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
3.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.....	3
4.	PRACE ROZBIÓRKOWE I ZAMUROWANIA	4
5.	PRACE BUDOWLANE – MODERNIZACJA ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5
6.	UWAGI KOŃCOWE	8

CZĘŚĆ RYSUNKOWA DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI

Rzut parteru - rozbiórki.....	1:50
-------------------------------	------

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Zagospodarowanie.....	1:50
Rzut parteru	1:50
Wykaz stolarki drzwiowej.....	1:50

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
- Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora,
- Wymagania techniczne
- Uzgodnienia międzybranżowe,
- Wizja lokalna


2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji są: Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Abramowskim. W ramach robót budowlanych planuje się wykonanie:

- modernizacji Sali oraz łazienki dla niepełnosprawnych (według złączników graficznych),
- dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe – 10m3 (według odrębnego opracowania),
- modernizacja instalacji elektrycznej.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Sala objęta opracowaniem znajduje się na parterze budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Abramowskim. Budynek jest stale użytkowany oraz okresowo kontrolowany.

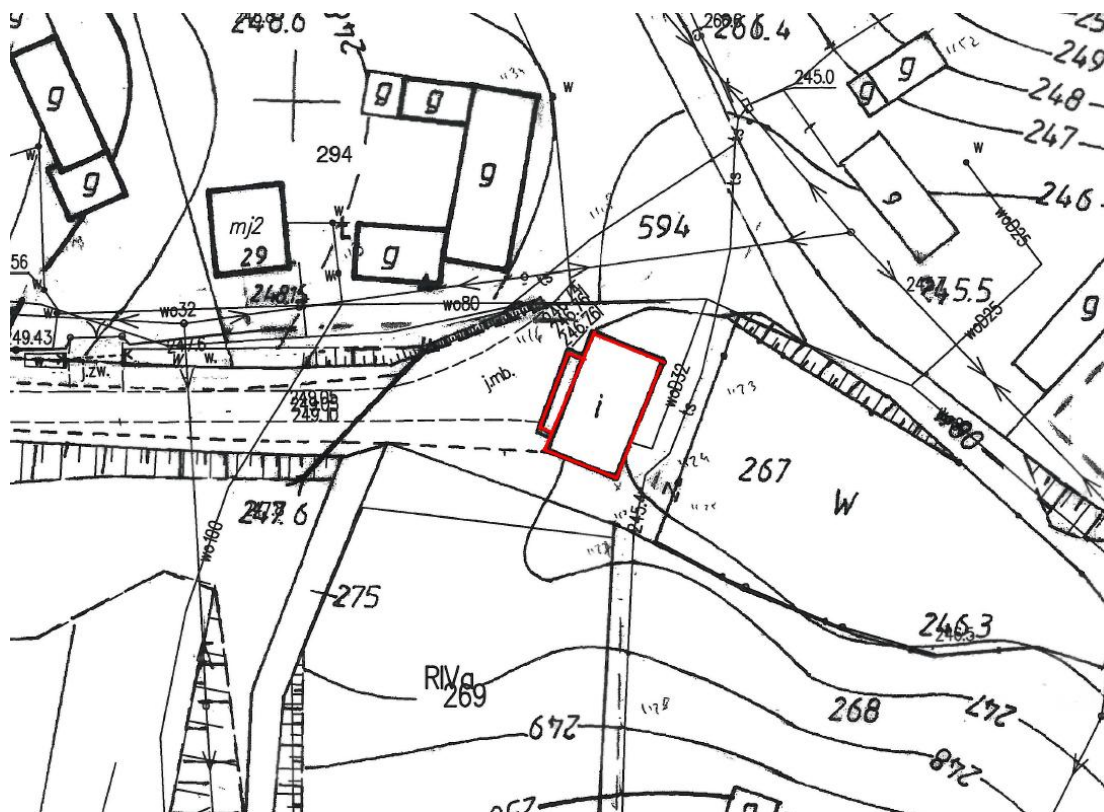

4. PRACE ROZBIÓRKOWE I ZAMUROWANIA

Informacje ogólne – sposób zabezpieczenia osób i mienia

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren rozbiórek. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć zasilanie wszelkich mediów. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. Wszystkie prace prowadzone powinny być przez wyspecjalizowaną firmę przy użyciu profesjonalnego sprzętu i materiałów.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywołało utraty stateczności

W czasie rozbiórki niedozwolona jest jednoczesna praca na różnych elementach konstrukcji obiektu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach oraz w pryzmach opartych o ściany.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Przewiduje się następujące roboty demontażowe i rozbiórkowe w zakresie wskazanym na rysunkach:

- Skucie tynków ze ścian oraz sufitu,
- Rozbiórka podłogi drewnianej na legarach,
- Rozbiórka sceny drewnianej,
- Demontaż parapetów

Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. Cegły pełne nadające się do ponownego wbudowania powinny być składowane oddzielnie. Zagospodarowanie cegieł do decyzji Zamawiającego. W budynku nie są wbudowane, ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i

utylizacji, za wyjątkiem bitumicznego pokrycia dachu. Utylizacja materiałów na placu budowy, np. poprzez palenie drewna, jest niedopuszczalna.

Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury stalowe pociąć na części do transportu do punktu złomu. W ramach robót wstępnych należy usunąć z podłóg zdemontowany sprzęt i fragmenty wyposażenia.

Transport gruzu

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić samochodami ciężarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Wywóz opadów po stronie Wykonawcy.

5. PRACE BUDOWLANE – MODERNIZACJA ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Projektowane Ściany wewnętrzne:

Ściany wewnętrzne:

- Sw1 - Wewnętrzne ściany lekkie z karton-gipsu, systemowe o grubości 10cm z wypełnieniem wełną mineralną akustyczną. Płyty karton-gips o podwyższonej twardości oraz odporności na wilgoć.

Na nowych ścianach powyżej projektowanego poziomu płytek 2,20 wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III z gładzią gipsową. Uzupełnić ubytki lub bruzdy w istniejących tynkach, powierzchnie zatrzeć na gładko. Następnie wykonać gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wszystkich ścian i sufitów.

2. Płytki podłogowe

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych po skuciu podłogi na gruncie wykonać następujące warstwy podłogowe:

- Płytki gres szklwiony R10,
- klej wysoko-elastyczny,
- Wylewka zbrojona siatką 4-5cm,
- Styro-beton 3-4cm,

Należy stosować płytki I gatunku. Płytki należy układać metodą kombinowaną. Kolor oraz układ płytek należy uzgodnić z Inwestorem. Płytki należy kleić zaprawą wysokoplastyczną klejącą do klejenia glazury. Fuga o maksymalnej szerokości 2 mm w kolorze zbliżonym do koloru płytek. Do fugowania należy użyć fugi elastycznej. Fugę należy zaimpregnować silikonowym impregnatem do

spoin. Przy łączeniach ze ścianą malowaną cokolik systemowy, a samo połączenie wypełnić materiałem trwale plastycznym. Płytki, kleje i masy do fugowania muszą posiadać odpowiednie atesty.

Parametry płytek:

- gres szklwiony
- gr min. 8 mm
- płytki rektyfikowane o wym. min. 60x60 cm
- antypoślizgowość min. R10,
- nasiąkliwość – do 10%
- klasa odporności na plamienie. Min. Klasa 4,
- odporność na ścieranie powierzchniowe Klasa 4,

3. Okładzina ścienna

W łazience należy wykonać okładzinę ścienną z glazury na pełną wysokość min. 2,20 m. Kolor oraz układ płytek należy uzgodnić z Inwestorem (należy zastosować płytki w dwóch kolorach) fugą elastyczną. Należy stosować płytki I gatunku.

Parametry płytek ściennych

- wymiar min. 30x60,
- nasiąkliwość 3%-10% ,
- odporne na plamienie - Klasa 4,
- odporne na działanie wilgoci i środków dezynfekujących.

4. Wypośaenie łazienek dla niepełnosprawnych

Przewiduje się wyposaenie łazienki dla niepełnosprawnych w odpowiedni osprzet oraz niezbędne okucia. W łazience, oprócz standardowego wyposaenia WC podanego w poprzednim punkcie, powinno znaleźć się co najmniej następujące wyposaenie:

Miska ustępowa:

- przestrzeń wokół miski ustępowej jest zaprojektowana w sposób uwzględniający różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania się z wózka na miskę ustępową,
- obok miski ustępowej jest zapewniona przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm (zalecana z obydwu stron),
- górna krawędź deski znajduje się na wysokości 42-48 cm.
- oś miski ustępowej jest nie bliżej niż 45 cm od ściany,
- deska klozetowa jest jednolita, stabilna.

- Miska ustępowa podwieszana wraz ze stelażem podtynkowym.

Poręcze:

- montowane w odległości ok. 40 cm od osi miski ustępowej (do osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy), wystające minimum 10 - 15 cm przed muszlę,
- długości 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustępowej),
- w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70-85 cm od posadzki, długości minimum 80 cm, mocowane 20-30 cm od ściany za miską ustępową.

Spluczka:

- uruchamianie spluczki odbywa się automatycznie lub ręcznie, nie może być to spluczka obsługiwana za pomocą nogi,
- podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej.

Umywalka:

1. Wysokość umywalki:
 - górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki,
 - dolna krawędź nie niżej niż 60-70 cm od posadzki,¹
 - przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150 cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką.²
2. Baterie:
 - są uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie,
 - nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków.
3. Lustro jest zamontowane w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki.
4. Dozownik mydła, suszarka/ręczniki są zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki.
5. Poręcze są montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.

5. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

Drzwi płytowe

Drzwi w konstrukcji ramiakowej z płyty MDF pokrytej dwiema płytami HDF, grubość skrzydła min. 42mm, laminat HPL w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, z ościeżnicą stałą, klamką w kolorze chrom, zamkiem oraz wkładką patentową klasy C. Dla łazienek projektuje się drzwi j.w. z otworami wentylacyjnymi i zamkiem łazienkowym, w kolorze skrzydła i ościeżnicy.

- otwory w murze muszą zostać dostosowane w zależności od wyboru ostatecznego dostawcy stolarki,
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa,
- w dolnej części drzwi do pomieszczeń sanitarnych wykonać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza.

6. Tynkowanie i malowanie ścian i sufitów

W Sali objętej opracowaniem należy skuć tynki z powierzchni ścian i sufitów, następnie zagruntować powierzchnię, wykonać tynk cementowo-wapienny. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na ścianach i sufitach po wykonaniu instalacji elektrycznych należy uzupełnić bruzdy, zatopić siatkę, nałożyć i wyrównać powierzchnię.

Następnie wykonać dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wszystkich ścian i sufitów. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Wykonać malowanie do wysokości 2,0m lakierem lamperyjnym, transparentnym, matowym lub półmatowym. W całym budynku należy sprawdzić drożność kominów wentylacyjnych, odgruzować przewody wentylacyjne i wymienić kratki wentylacyjne na metalowe (kolor biały).

7. Pozostałe roboty budowlane

- montaż nowych parapetów z konglomeratu o grubości 3cm,
- spawanie ceownika C50 do istniejących belek stalowych I140,
- malowanie rury stalowej,
- dostawa i montaż wyłazu strychowego 100x130cm

6. UWAGI KOŃCOWE

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiadać gwarancje poparte wymienionymi producenta.
- Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych osób, tj. Kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego ;

- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzające istotnych zmian do niniejszego projektu czy uściślenia materiałowe i kolorystyczne, dopuszczone są do wprowadzenia wpisem do dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

projektant

Joanna Woszczyńska, 45/PKOKK/2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Część opisowa

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia — ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126 §2. Wytoczne ujęte w niniejszym punkcie mogą być stosowane wyłącznie przy wykonawstwie robót budowlano-montażowych dla obiektu objętego opracowaniem. Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan zagospodarowania terenu budowy oraz prowadzenia i wykonywania poszczególnych robót.

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Przewiduje się realizację zamierzenia budowlanego

- Zabezpieczenie placu budowy,
- Konstrukcja - ściany, strop
- Konstrukcja - dach → Pokrycie dachowe
- Roboty uzupełniające (osadzenie drzwi)
- Instalacja elektryczna
- Roboty wykończeniowe (posadzki, wykładziny ścian, tynki, malowanie)
- Uporządkowanie terenu budowy
- Przystąpienie do użytkowania

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych brak

1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m – roboty wykonywane na terenie czynnego obiektu budowlanego

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych W trakcie robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: – prace na wysokości i na rusztowaniach – niebezpieczeństwo upadku osób i przedmiotów

1.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Pracownicy powinni przejść szkolenie okresowe i ogólne. W ramach szkolenia ogólnego obowiązujące jest szkolenie wstępne i stanowiskowe. Dodatkowo pracownicy powinni zapoznani każdego dnia ze sposobem realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Powinna zostać wyznaczona osoba sprawująca nadzór nad robotami szczególnie niebezpiecznymi.

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania poszczególnych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie Należy opracować plan zagospodarowania terenu budowy oraz prowadzenia i wykonywania poszczególnych robót obejmujący:

- ogrodzenie terenu i zaznaczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie składowisk
- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, wentylacji, łączności telefonicznej
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
- wyznaczenie stref postojowych dla maszyn, urządzeń i pojazdów

1.7. Podstawowe grupy robót budowlano-montażowych

a) Roboty montażowe

b) Roboty ogólnobudowlane

c) Roboty na wysokości

d) Rusztowania i ruchome podesty robocze

2. Instalacje, urządzenia i pozostałe elementy dotyczące BLOZ

2.1. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

a) Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

b) Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

2.2. Maszyny i urządzenia techniczne

a) Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

b) Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

2.3. Rusztowania i ruchome podesty robocze

a) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

b) Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

2.4. Roboty na wysokości

a) Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

2.5. Roboty montażowe Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty. W powyższych punktach podano podstawowe grupy robót budowlano-montażowych. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przestrzegania wymagań dla robót budowlano – montażowych w pełnym zakresie wraz z obowiązującymi przepisami towarzyszącymi nie wymienionymi w powyższych punktach. Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- dokumentacją projektową
- obowiązującymi normami i przepisami w tym bhp i p.poż.
- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881) i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) i Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 07.04.2004 r. (Dz.U. nr 04.109.1155 i 1156) – „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, II i III
- Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm i przepisów wymienionych w tym opracowaniu.

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47]
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120) Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek wyznaczenia kierownika budowy i opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/31/2017

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 45/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. Joanna Helena Woszczyńska

urodzona w dniu 5 kwietnia 1990r. Janów Lubelski

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| 1. Przewodniczący Komisji: | Adam Kardyś |  |
| 2. Wiceprzewodniczący Komisji: | Władysław Boczkaj |  |
| 3. Sekretarz Komisji: | Jan Bulsza |  |
| 4. Członek komisji: | Danuta Gątorska |  |
| 5. Członek Komisji: | Grzegorz Kalita |  |
| 6. Członek Komisji: | Marek Laskoś |  |
| 7. Członek Komisji: | Wojciech Jurasz |  |



Otrzymują:

1. Pani Joanna Helena Woszczyńska
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
3. Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP
4. a/a

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 8. Tel.: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto PKO BP I O/Rzeszów Nr 51 10204391 114972590



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Joanna Helena Woszczyńska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **45/PKOKK/2017**, jest wpisana na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0354**.

Członek czynny od: 15-03-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-01-2025 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0354-DY2D-5199-EE26-Y8D5

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK.7131/359/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust.3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), §10 i §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Paweł Łukasz SZYSZKOWSKI

magister inżynier

urodzony dnia 18 października 1989 r. w Janowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0154/PBKb/18

*do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący

dr hab. inż. Anna Halicka

Członek

dr inż. Stanisław Plechawski

Członek

inż. Janusz Fronczyk

Otrzymują:

1. Pan Paweł Łukasz SZYSZKOWSKI
ul. Gen. Andersa 9
23-300 Janów Lubelski
2. Okręgowa Rada Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego




**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

Pan Paweł Łukasz SZYSZKOWSKI

- I.** Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
- II.** Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do:
- projektowania konstrukcji obiektu,
 - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący



dr hab. inż. Anna Halicka

Członek



dr inż. Stanisław Plechawski

Członek



inż. Janusz Fronczyk



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I1L-1DR-38R *

Pan Paweł Łukasz Szyszkowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0061/17
adres zamieszkania ul. Gen. Andersa 9, 23-300 Janów Lubelski
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.